

# sandtex waterstop nc

Giunto piatto di dilatazione in PVC con bulbo

- Per giunti di dilatazione o contrazione dei getti in calcestruzzo
- Per l'impermeabilizzazione di piscine, acquedotti, canali, serbatoi, dighe, ecc.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

**sandtex waterstop nc** è un profilo impermeabile in PVC vergine utilizzato nei getti in calcestruzzo come giunto di dilatazione o contrazione. Assicura la tenuta idraulica anche in presenza di acqua in pressione.

E' caratterizzato da una notevole resistenza all'invecchiamento, all'aggressione chimica in ambienti alcalini, alle acque salmastre o alle soluzioni acide.

Resiste alle medie sollecitazioni longitudinali e trasversali che si verificano durante l'assestamento della struttura.

Resiste dalla bassa alla alta pressione idrostatica.

Ha un'elevata flessibilità anche alle basse temperature.

Le caratteristiche meccaniche rimangono invariate nel tempo.

**sandtex waterstop nc** è dotato di rigature di aggrappaggio e di bulbo centrale.

## CAMPI D'IMPIEGO

**sandtex waterstop nc** con bulbo è utilizzato nei getti in calcestruzzo come giunto di dilatazione o contrazione.

È utilizzabile sia per il contenimento dell'acqua tipo piscine, canali, acquedotti, serbatoi e dighe, sia per la protezione dall'acqua nelle fondazioni in genere, nelle gallerie e silos.

## CARATTERISTICHE

proprietà fisico meccaniche	metodo di prova	u.m.	valori
durezza	ISO 868	Shore A	72 ± 3
densità	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1,32 ± 0,03
carico di rottura	ISO 527	MPa	15,5
allungamento a rottura	ISO 527	%	250
temperatura di irrigidimento a torsione	ISO 458	° C	- 30
resistenza alla pressione dell'acqua		atm	> 7
colore			blu
larghezze			200 mm - 240 mm

I dati sopra riportati si riferiscono alla materia prima utilizzata per la produzione.

## APPLICAZIONE

**sandtex waterstop nc** va fissato ai casseri di contenimento tramite chiodatura.

Può essere saldato, ottenendo un corpo unico di lunghezza desiderata, tramite l'impiego di un normale riscaldatore ad aria calda o tramite una spada termica.

E' importante che le due parti da unire siano perfettamente pulite prima di essere saldate tra loro.

## AVVERTENZE

Se conservato con imballo integro e in ambiente asciutto **sandtex waterstop nc** mantiene le proprie caratteristiche per 5 anni.


Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

Inviare i rifiuti a discariche controllate.

## CONFEZIONI

**sandtex waterstop nc** viene fornito in confezioni da 25 m, con larghezza 200 mm e 240 mm.

Per gli altri prodotti della gamma **sandtex** e per la soluzione di problemi particolari, rivolgersi all'Agente di zona o direttamente al Servizio Tecnico della **sandtex**.

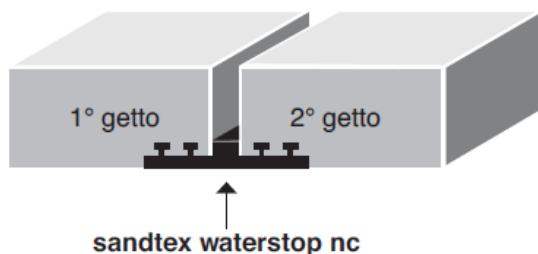

via caduti sul lavoro 7 -z.i. noghere  
34015 muggia – trieste -italia  
tel +39 040 9897300

sandtex è un brand di COVEMA Vernici S.p.A.  
[welcome@sandtex.it](mailto:welcome@sandtex.it) – [www.sandtex.it](http://www.sandtex.it)